

KISS-P发光部分是在传统网格设计的基础上实现的,采用LED技术并优化结构和防眩光设计,内置透镜和高反射率PC成型材料,提高光线的均匀性和效率。中间层配备扩散板和棱镜透明板,实现照度均匀,并将UGR眩光值降低至16以下。最外层还配备方形防眩光罩,对残留光进行CUTOFF处理。达到均匀、柔和、舒适、低眩光的照明效果。配备大功率间接照明,通过更宽的光束角度为周围空间提供更舒适的灯光。

KISS-P总功率60W,上发光30W,下发光30W,光效达到100LM/W。支持DALI调光,1-10V调光,并支持无线控制系统,如CASAMBI和HCL功能,可通过DALI-DT8实现。KISS-P采用可链接式设计,扩散板连接处无缝隙、无光线出射。灯内部配有输入和输出连接器,包装内连接器配件也配备齐全。KISS-P的有序排列可以达到舒适的空间、低眩光和均匀的照明效果。

产品特点

阵列式格栅设计,传统但精致的设计

舒适的直接光和间接光,UGR < 16

可连接且接合部位无光隙

支持智能控制功能



- DALI 调光
 - 1-10V调光
 - CAASAMBI
-

5年质保

应用场景

适用于独立办公室、开放式办公室、会议室和其他办公空间。



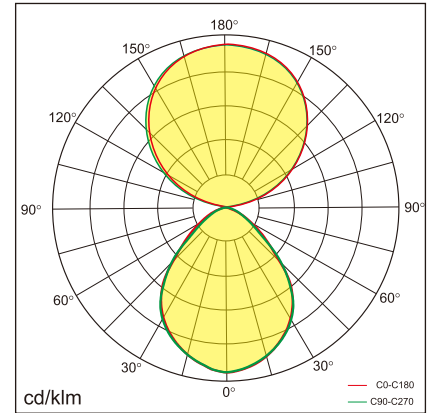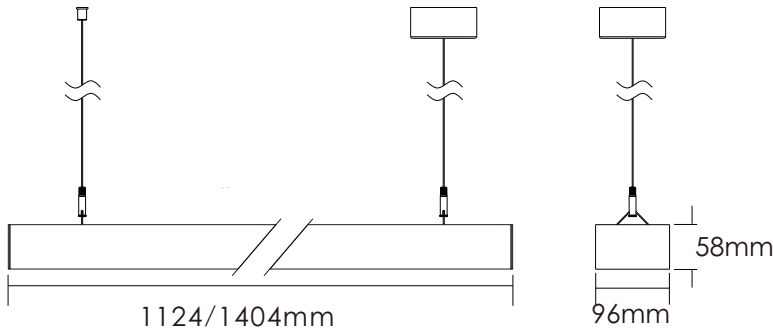

型号	BKIP-1206030-NN	BKIP-1206030-VN	BKIP-1206030-DN
输入功率	↑ 30W/30W ↓	↑ 30W/30W ↓	↑ 30W/30W ↓
输入电压	AC200~240V	AC200~240V	AC200~240V
功率因数	≥0.9	≥0.9	≥0.9
流明 (±5%)	↑ 3000lm/2700lm ↓	↑ 3000lm/2700lm ↓	↑ 3000lm/2700lm ↓
防眩光统一值(UGR)	< 16	< 16	< 16
显色指数(CRI)	>80	>80	>80
LED寿命	L80(B10)50,000H	L80(B10)50,000H	L80(B10)50,000H
光学角度	↑ 110°/85° ↓	↑ 110°/85° ↓	↑ 110°/85° ↓
色温(CCT)	3000/4000/6000K	3000/4000/6000K	3000/4000/6000K
颜色一致性 SDCM	< 3	< 3	< 3
调光	无	1-10V 调光	DALI 调光
传感器	无	无	无
颜色	银色/白色	银色/白色	银色/白色
材质	6063AL	6063AL	6063AL
防护等级	IP20	IP20	IP20
存储温度	-40°C~+80°C	-40°C~+80°C	-40°C~+80°C
工作温度	-20°C~+45°C	-20°C~+45°C	-20°C~+45°C
净重	3.5kg	3.5kg	3.5kg
包装尺寸	1240*285*225mm	1240*285*225mm	1240*285*225mm
20GP	1204pcs	1204pcs	1204pcs
40GP	2664pcs	2664pcs	2664pcs

型号	BKIP-1507035-NN	BKIP-1507035-VN	BKIP-1507035-DN
输入功率	↑ 35W/35W ↓	↑ 35W/35W ↓	↑ 35W/35W ↓
输入电压	AC200~240V	AC200~240V	AC200~240V
功率因数	≥0.9	≥0.9	≥0.9
流明(±5%)	↑ 3500lm/3200lm ↓	↑ 3500lm/3200lm ↓	↑ 3500lm/3200lm ↓
防眩光统一值(UGR)	< 16	< 16	< 16
显色指数(CRI)	>80	>80	>80
LED寿命	L80(B10)50,000H	L80(B10)50,000H	L80(B10)50,000H
光学角度	↑ 110°/85° ↓	↑ 110°/85° ↓	↑ 110°/85° ↓
色温(CCT)	3000/4000/6000K	3000/4000/6000K	3000/4000/6000K
颜色一致性 SDCM	< 3	< 3	< 3
调光	无	1-10V 调光	DALI 调光
传感器	无	无	无
颜色	银色/白色	银色/白色	银色/白色
材质	6063AL	6063AL	6063AL
防护等级	IP20	IP20	IP20
存储温度	-40°C~+80°C	-40°C~+80°C	-40°C~+80°C
工作温度	-20°C~+45°C	-20°C~+45°C	-20°C~+45°C
净重	4kg	4kg	4kg
包装尺寸	1540*285*225mm	1540*285*225mm	1540*285*225mm
20GP	1096pcs	1096pcs	1096pcs
40GP	2526pcs	2526pcs	2526pcs