

PECO是专门为办公空间走廊设计的灯具和复合应用系统,提供均匀、舒适、不眩光的照明性能。该灯具仅输出大角度偏光间接光,距天花板25CM间距可实现30米均匀照射走廊天花板,很好的解决了射灯、筒灯走廊光线分布不均的痛点或其他灯。灯具采用全新可链接设计,可直接插入实现灯具之间的连接安装,非常简单可靠。Peco拥有非常干净的设计、完美的技术细节和丰富的质感。采用铝6063外壳和高品质粉末涂层表面处理,48V直流电源,内置恒流控制单元和运动传感器(可选)。该灯支持运动传感器功能。适用于办公空间或其他商业空间的走廊应用。

## 产品特点

简单、最佳的走廊照明解决方案

160°光束角仅上发光,为走廊提供均匀

舒适的照明

高流明效率达到100LM/W

易于连接和级联,安装快捷


一个遥控盒支持40米灯具

支持运动传感器



5年质保

## 应用场景

走廊

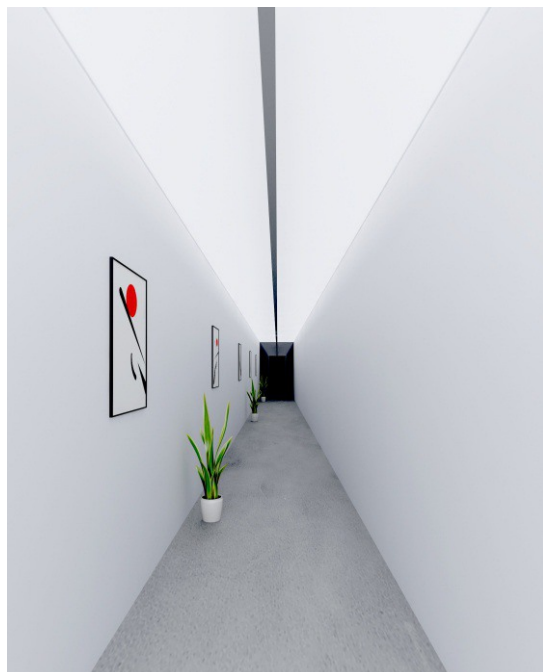

# 技术参数

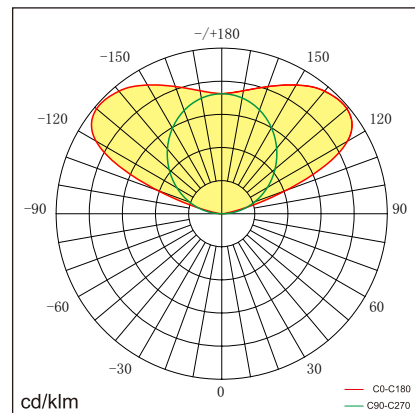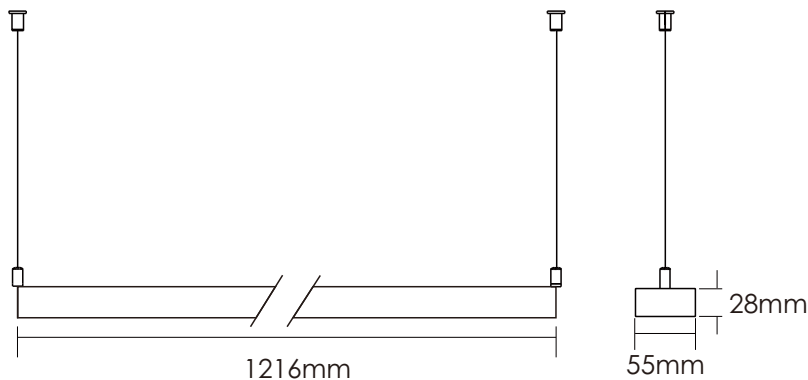

型号	BPEP-1201000-NN	BPEP-1201000-NM
输入功率	10W	10W
输入电压	AC200~240V	AC200~240V
功率因数	≥0.9	≥0.9
流明 (±5%)	1000lm	1000lm
防眩光统一值(UGR)	<6	<6
显色指数(CRI)	>80	>80
LED寿命	L80(B10)50,000H	L80(B10)50,000H
光学角度	160°	160°
色温(CCT)	3000/4000/6000K	3000/4000/6000K
颜色一致性 SDCM	< 3	< 3
调光	无	无
传感器	无	运动传感器
颜色	银色/白色	银色/白色
材质	6063AL	6063AL
防护等级	IP20	IP20
存储温度	-40°C~+80°C	-40°C~+80°C
工作温度	-20°C~+45°C	-20°C~+45°C
净重	2.2kg	2.2kg
包装尺寸	1360*475*260mm	1360*475*260mm
20GP	1704pcs	1704pcs
40GP	3780pcs	3780pcs