





配件遮光罩（可选）



Tie是一款设计简约的壁灯，有方形和圆形两种外观。由压铸铝、反光杯组成和钢化玻璃。采用高品质户外专用粉末喷涂工艺，使灯具具有恶劣的天气条件具有抗老化功能，防护等级为IP65。

领带系列壁灯采用深层防眩反光杯，具有直接光和间接光，可提供多种光线发射角度，满足各种场景的需要，视觉舒适，无光斑。有可选配件可供选择，使灯具具有优异的防眩光性能。灯壳采用一体压铸铝，散热性能良好。可选配DALI2、无线智能调光等功能，内置防水端子，方便安装维护。



我们提供5年保修，该灯可用作室内外立面照明、建筑装饰照明等。

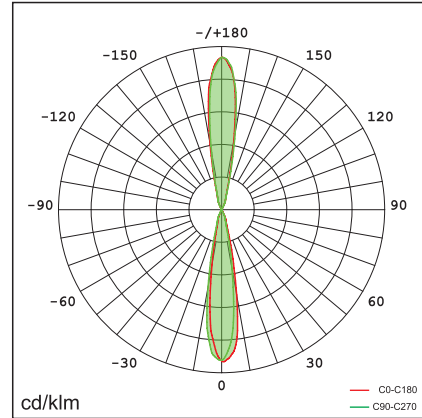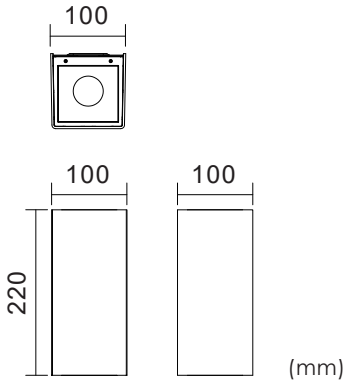



Item No.	B4TS0-24322-NN	B4TS0-24322-DN	B4TS0-24522-NN	B4TS0-24522-DN
输入功率	24W		24W	
输入电压	AC220~240V		AC220~240V	
功率因素	≥0.9		≥0.9	
流明(±5%)	1908 lm		2382 lm	
色温(CCT)	3000K		4000K	
光学角度	↓ 18°/18°↑		↓ 18°/18°↑	
90° 或以上的总光通量	> 80		> 80	
显色指数(CRI)	L70(B50)50,000H		L70(B50)50,000H	
LED寿命	<3		<3	
颜色一致性SDCM	NO	DALI	NO	DALI
颜色	Black/Silver		Black/Silver	
材质	6063AL		6063AL	
防护等级	IP65/IK07		IP65/IK07	
存储温度	-30°C~+60°C		-30°C~+60°C	
工作温度	-30°C~+45°C		-30°C~+45°C	
净重	1.75kg		1.75kg	
产品尺寸	100*100*220mm		100*100*220mm	
包装尺寸	400*400*315mm 9(PCS)		400*400*315mm 9(PCS)	
20GP	4410 PCS		4410 PCS	
40GP	9450 PCS		9450 PCS	

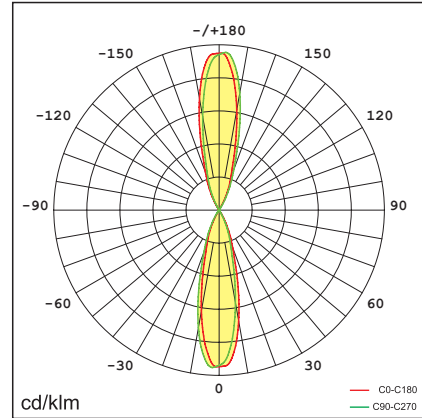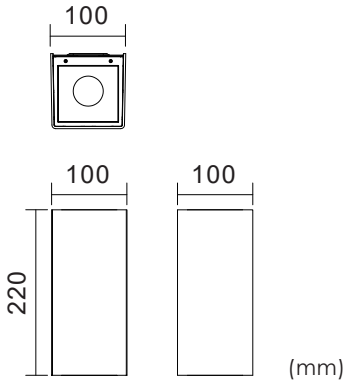



Item No.	B4TS0-24333-NN	B4TS0-24333-DN	B4TS0-24533-NN	B4TS0-24533-DN
输入功率	24W		24W	
输入电压	AC220~240V		AC220~240V	
功率因素	≥0.9		≥0.9	
流明(±5%)	1908 lm		2382 lm	
色温(CCT)	3000K		4000K	
光学角度	↓ 24°/24°↑		↓ 24°/24°↑	
90° 或以上的总光通量	> 80		> 80	
显色指数(CRI)	L70(B50)50,000H		L70(B50)50,000H	
LED寿命	<3		<3	
颜色一致性SDCM	NO	DALI	NO	DALI
颜色	Black/Silver		Black/Silver	
材质	6063AL		6063AL	
防护等级	IP65/IK07		IP65/IK07	
存储温度	-30°C~+60°C		-30°C~+60°C	
工作温度	-30°C~+45°C		-30°C~+45°C	
净重	1.75kg		1.75kg	
产品尺寸	100*100*220mm		100*100*220mm	
包装尺寸	400*400*315mm 9(PCS)		400*400*315mm 9(PCS)	
20GP	4410 PCS		4410 PCS	
40GP	9450 PCS		9450 PCS	

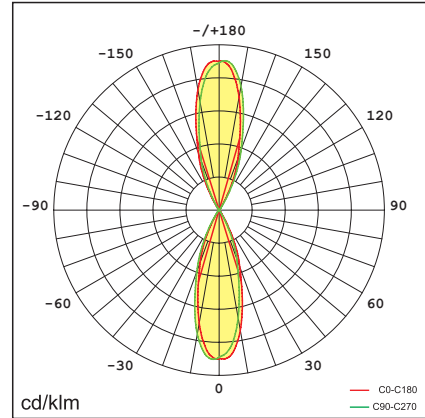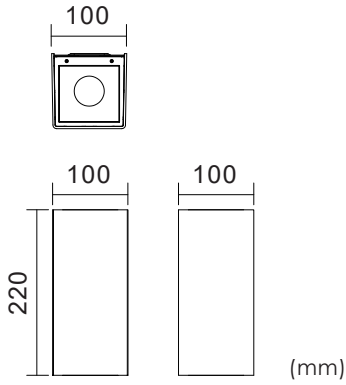



Item No.	B4TS0-24344-NN	B4TS0-24344-DN	B4TS0-24544-NN	B4TS0-24544-DN
输入功率	24W		24W	
输入电压	AC220~240V		AC220~240V	
功率因素	≥ 0.9		≥ 0.9	
流明(±5%)	1908 lm		2382 lm	
色温(CCT)	3000K		4000K	
光学角度	$\downarrow 36^\circ/36^\circ\uparrow$		$\downarrow 36^\circ/36^\circ\uparrow$	
90° 或以上的总光通量	> 80		> 80	
显色指数(CRI)	L70(B50)50,000H		L70(B50)50,000H	
LED寿命	< 3		< 3	
颜色一致性SDCM	NO	DALI	NO	DALI
颜色	Black/Silver		Black/Silver	
材质	6063AL		6063AL	
防护等级	IP65/IK07		IP65/IK07	
存储温度	$-30^\circ\text{C}\sim+60^\circ\text{C}$		$-30^\circ\text{C}\sim+60^\circ\text{C}$	
工作温度	$-30^\circ\text{C}\sim+45^\circ\text{C}$		$-30^\circ\text{C}\sim+45^\circ\text{C}$	
净重	1.75kg		1.75kg	
产品尺寸	100*100*220mm		100*100*220mm	
包装尺寸	400*400*315mm 9(PCS)		400*400*315mm 9(PCS)	
20GP	4410 PCS		4410 PCS	
40GP	9450 PCS		9450 PCS	

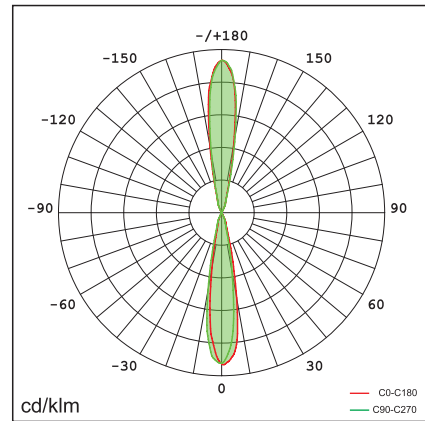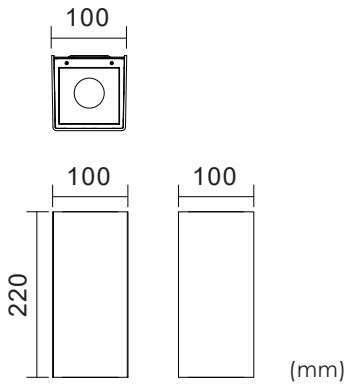

Item No.	B4TS0-43322-NN	B4TS0-43322-DN	B4TS0-43522-NN	B4TS0-43522-DN
输入功率	43W		43W	
输入电压	AC220~240V		AC220~240V	
功率因素	≥ 0.9		≥ 0.9	
流明(±5%)	2967 lm		3120 lm	
色温(CCT)	3000K		4000K	
光学角度	$\downarrow 18^\circ/18^\circ\uparrow$		$\downarrow 18^\circ/18^\circ\uparrow$	
90° 或以上的总光通量	> 80		> 80	
显色指数(CRI)	L70(B50)50,000H		L70(B50)50,000H	
LED寿命	< 3		< 3	
颜色一致性SDCM	NO	DALI	NO	DALI
颜色	Black/Silver		Black/Silver	
材质	6063AL		6063AL	
防护等级	IP65/IK07		IP65/IK07	
存储温度	$-30^\circ\text{C}\sim+60^\circ\text{C}$		$-30^\circ\text{C}\sim+60^\circ\text{C}$	
工作温度	$-30^\circ\text{C}\sim+45^\circ\text{C}$		$-30^\circ\text{C}\sim+45^\circ\text{C}$	
净重	1.75kg		1.75kg	
产品尺寸	100*100*220mm		100*100*220mm	
包装尺寸	400*400*315mm 9(PCS)		400*400*315mm 9(PCS)	
20GP	4410 PCS		4410 PCS	
40GP	9450 PCS		9450 PCS	

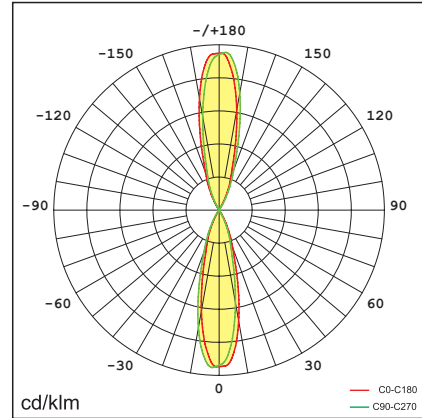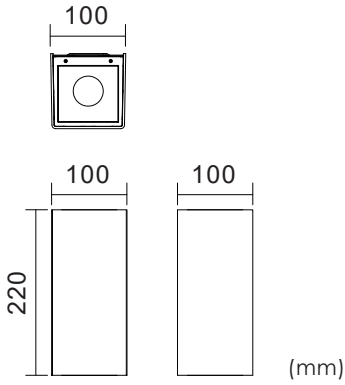

Item No.	B4TS0-43333-NN	B4TS0-43333-DN	B4TS0-43533-NN	B4TS0-43533-DN
输入功率	43W		43W	
输入电压	AC220~240V		AC220~240V	
功率因素	≥0.9		≥0.9	
流明(±5%)	2967 lm		3120 lm	
色温(CCT)	3000K		4000K	
光学角度	↓ 24°/24°↑		↓ 24°/24°↑	
90° 或以上的总光通量	> 80		> 80	
显色指数(CRI)	L70(B50)50,000H		L70(B50)50,000H	
LED寿命	<3		<3	
颜色一致性SDCM	NO	DALI	NO	DALI
颜色	Black/Silver		Black/Silver	
材质	6063AL		6063AL	
防护等级	IP65/IK07		IP65/IK07	
存储温度	-30°C~+60°C		-30°C~+60°C	
工作温度	-30°C~+45°C		-30°C~+45°C	
净重	1.75kg		1.75kg	
产品尺寸	100*100*220mm		100*100*220mm	
包装尺寸	400*400*315mm 9(PCS)		400*400*315mm 9(PCS)	
20GP	4410 PCS		4410 PCS	
40GP	9450 PCS		9450 PCS	

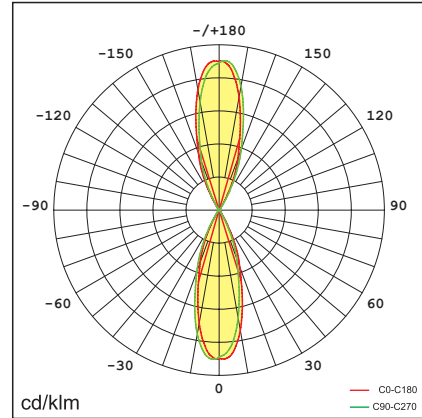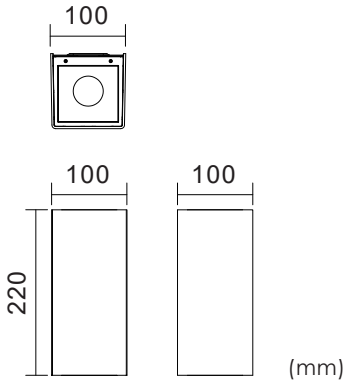

Item No.	B4TS0-43344-NN	B4TS0-43344-DN	B4TS0-43544-NN	B4TS0-43544-DN
输入功率	43W		43W	
输入电压	AC220~240V		AC220~240V	
功率因素	≥0.9		≥0.9	
流明(±5%)	2967 lm		3120 lm	
色温(CCT)	3000K		4000K	
光学角度	↓36°/36°↑		↓36°/36°↑	
90° 或以上的总光通量	> 80		> 80	
显色指数(CRI)	L70(B50)50,000H		L70(B50)50,000H	
LED寿命	<3		<3	
颜色一致性SDCM	NO	DALI	NO	DALI
颜色	Black/Silver		Black/Silver	
材质	6063AL		6063AL	
防护等级	IP65/IK07		IP65/IK07	
存储温度	-30°C~+60°C		-30°C~+60°C	
工作温度	-30°C~+45°C		-30°C~+45°C	
净重	1.75kg		1.75kg	
产品尺寸	100*100*220mm		100*100*220mm	
包装尺寸	400*400*315mm 9(PCS)		400*400*315mm 9(PCS)	
20GP	4410 PCS		4410 PCS	
40GP	9450 PCS		9450 PCS	

深圳朗思照明有限公司

电子邮件: info@nexol-lighting.com

官网: www.nexol-lighting.com

办公室地址: 广东省深圳市龙华区福城街道新城社区观澜大道54-6号龙华数字经济跨境产业园E栋306-309室

工厂地址: 惠州仲恺高新区沥林镇英光村潼湖智能制造产业园厂房3#第6至9层

规格书中所有数值均为实验室测量的典型值, 具体数据请参阅出厂测试报告。所提供的信息如有更改, 恕不另行通知。请与朗思照明核实所有详细信息。

版权所有深圳市朗思照明有限公司。保留所有权利。

